

Sciener

Korisničko uputstvo

Četvrtasta brava L



Važno:

- Preporučujemo da mehanički ključ držite izvan stana.
- Molimo Vas da zamenite baterije kada Vam u aplikaciji stigne obaveštenje da su pred pražnjenjem.
- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre montaže brave.

4. Uvod

1.1. Struktura brave



1.2. Sadržaj paketa



Proverite da li paket sadrži sve navedene delove.

Br.	Naziv	Kol.	Br.	Naziv	Kol.
1	Prednji Panel	1	10	Šraf:M5*10mm	4
2	Zadnji Panel	1	11	Šraf:M4*20mm	5
3	Cilindar	1	12	60mm Četvrтka	1
4	Kartica	3	13	80mm Četvrтka	1
5	Mehanički ključ	2	14	M5*25mm Šraf	1
6	Vodootporna guma	2	15	M5*40mm Šraf	1
7	Prihvativi šrafovi:M5*35mm	2	16	M5*50mm Šraf	1
8	Prihvativnik	1+1	17	Graničnik	1
9	Klizeći Šrafovi:M5*11mm	1	18	Korisničko uputstvo	1

1.3.Specifikacije

Model	Četvrtasta brava L	Vrata na koja se primenjuje	Aluminijumska ili drvena
Materijal	Legura aluminijuma	Voltaža	6V/4x AA Baterije
Težina brave	2kg	Debljina vrata	35-65mm
Načini otključavanja	Bluetooth Otisak Šifra RFID kartica Mehanički ključ Gateway(opcioni)	Kapacitet podataka	Otisak: 200 Šifra: 150 Kartica: 200
Boja	Srebrna Crna	Radna temperatura	-10°C-55°C
Alarm zbog niske voltaga	Ispod 4.8V	Otpornost na vlažnost	0-95%

1.4. Inicijalizacija sistema

Otvorite poklopac na zadnjem panelu i držite pritisnuto reset dugme 5s. Kada čujete pištanje, inicijalizacija je završena.



Reset dugme

1.5.Dugme za unutrašnje zaključavanje



Zaključano



Otključano


1. Ako želite da imate funkciju unutrašnjeg zaključavanja, prvo aktivirajte "Privacy lock" unutar aplikacije.
2. Kada je dugme crveno, brava se može otključati samo preko administratorske aplikacije ili pomoću mehaničkog ključa.

2.Instalacija


2.1 Podesite adekvatno kvaku

Važno: Podesite kvaku prema smeru otvaranja vrata


For Front Panel

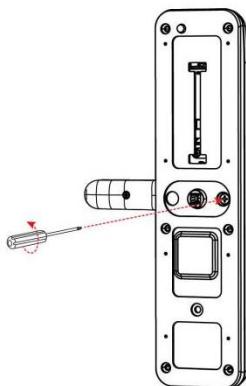

1.Loose Screws

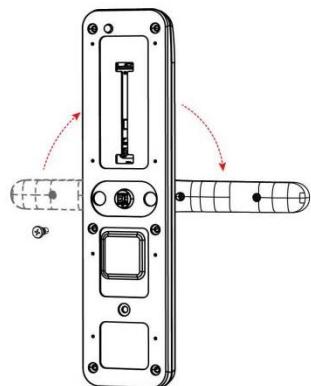


2.Left Open the Handle Toward the Left;
Right Open the Handle Toward the Right.

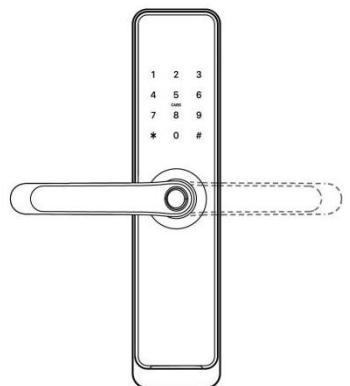


3.Reinstall the Screw After Adjusting the Direction


For Back Panel

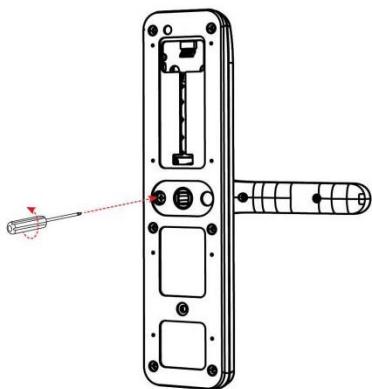

1.Loose Screws





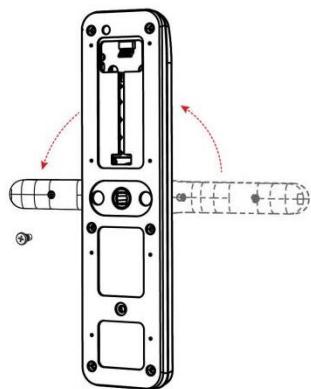


2.The direction of the rear panel handle is opposite to the front panel handle

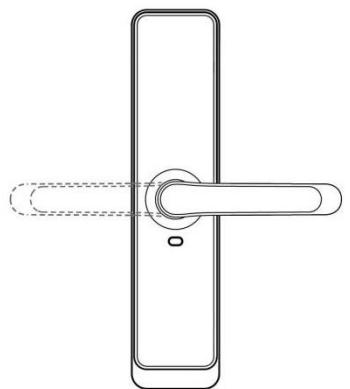

3.Reinstall the Screw After Adjusting the Direction

2.2. Dijagram instalacije

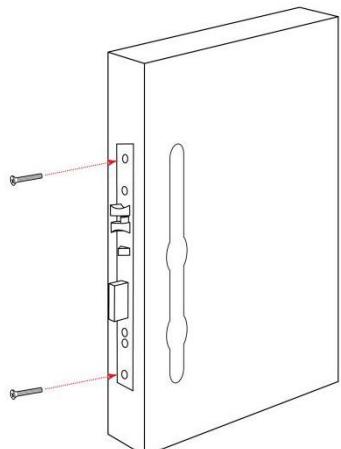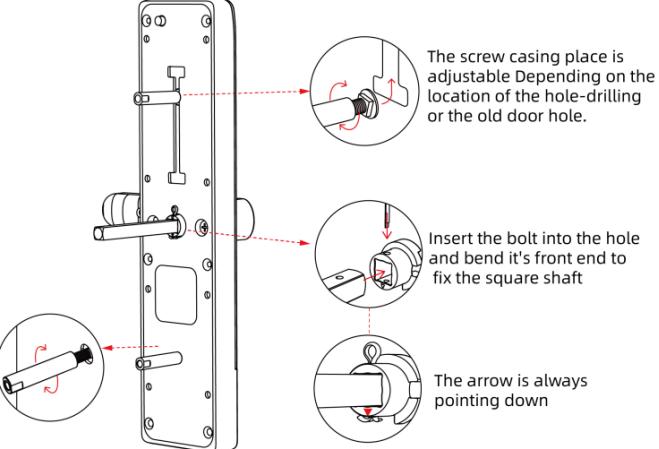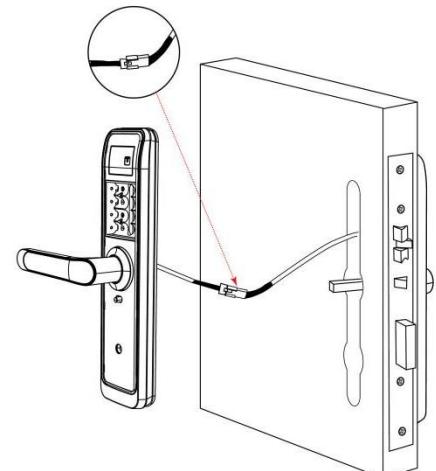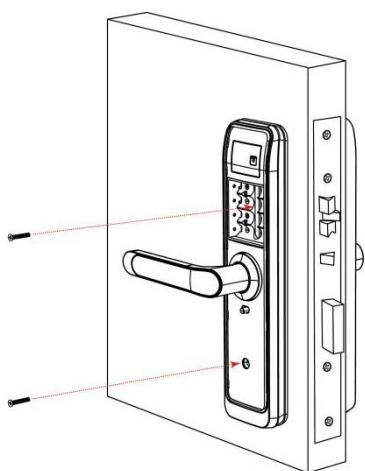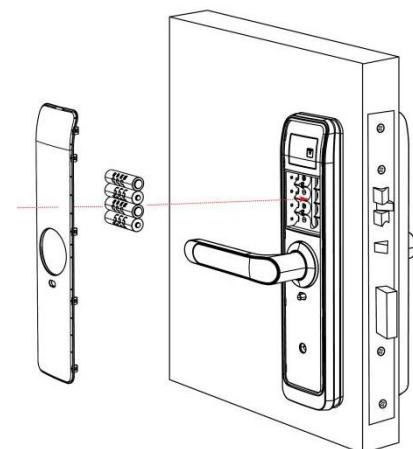Korak 1 Instalirajte cilindar	Korak 2 Instalirajte kućište klizećeg šrafa
	 <p>The screw casing place is adjustable Depending on the location of the hole-drilling or the old door hole.</p> <p>Insert the bolt into the hole and bend it's front end to fix the square shaft</p> <p>The arrow is always pointing down</p>
Korak 3 Instalirajte zadnji panel i povežite kabl	Korak 4 Instalirajte fiksne šrafove
	
Korak 5 Instalacija završena	
	


3.Aplikacija

3.1.Registracija

Besplatna “Sciener” aplikacija je dostupna na App Store-u, kao i na Google Play prodavnici.


3.2. Povezivanje brave sa telefonom

- 1) Preuzmite aplikaciju.
- 2) Registrujte se na novi nalog ili već postojeći putem broja telefona ili e-maila. (Naša preporuka je registracija putem e-maila)
- 3) Uđite u aplikaciju i pritisnite “Add lock”
- 4) Brava u blizini će se pojaviti, kliknite “+”
- 5) Dajte naziv bravi
- 6) Uspešno ste dodali bravu

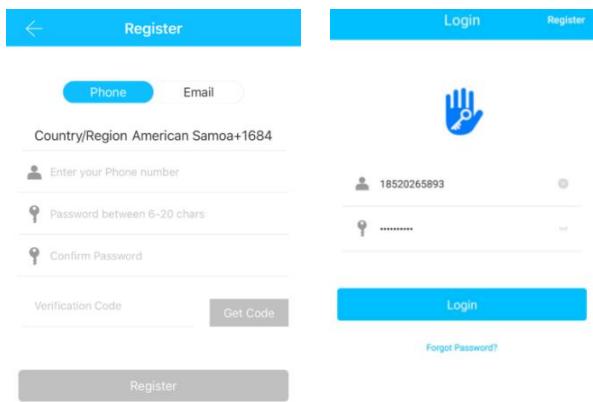

3.3. Dodajte brave

Sciener aplikacija podržava više tipova brave. Bravu je potrebno dodirnuti da bi se aktivirala i zatim je dodati unutar aplikacije.

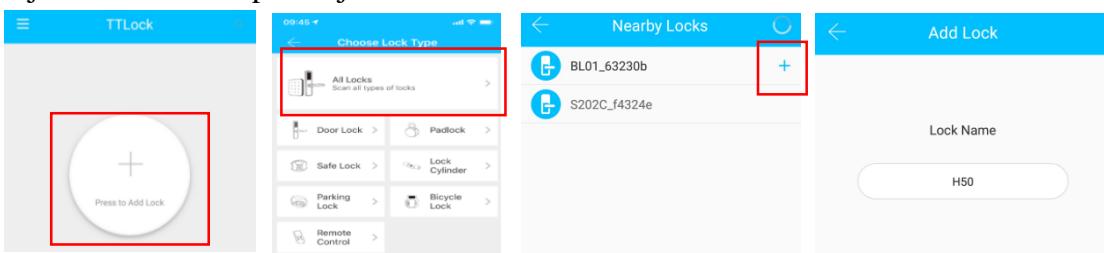


3.4. Upravljanje Aplikacijom

3.4.1. Bluetooth otključavanje


Pobrinite se da nema problema sa Bluetooth komunikacijom. Nakon povezivanja sa bravom, kliknite " "da biste je otključali. (telefon mora da bude u dometu 5 metara od brave)

3.4.2. Podešavanje šifre


Nakon što ste otkucali šifru pritisnite "#" za otključavanje. Šifre su podeljenje na trajne, vremenski ograničene, jednokratne, ponavljajuće, i personalizovane.(Možete deliti šifru sa drugim korisnicima putem WhatsApp-a, Viber-a, SMS-a itd...)

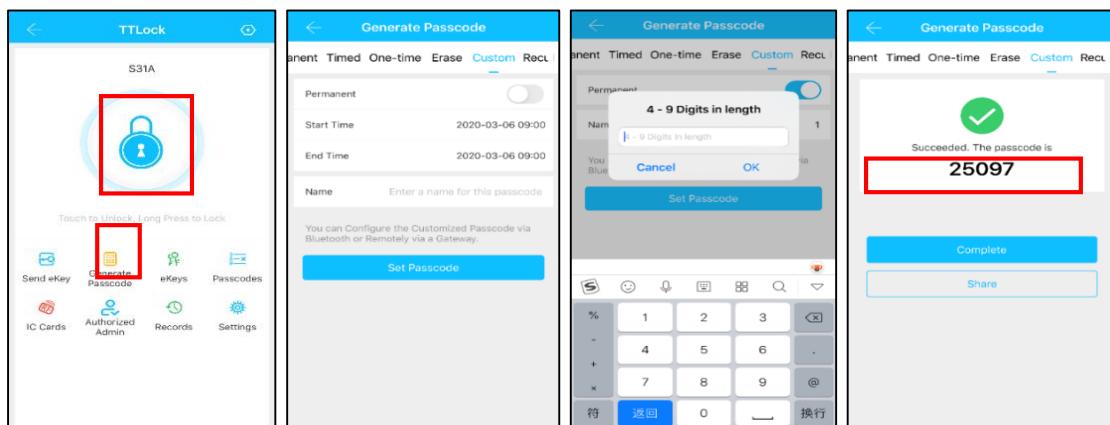

3.4.3. Slanje e-ključeva




Kliknite na " Send eKey ", Možete slati e-ključ drugim korisnicima(primalac mora imati instaliranu aplikaciju i registrovan nalog)→ izaberite format e-ključa (Vremenski ograničen, personalizovan, trajni, ponavljajući) → Unesite korisničko ime primaoca, i izaberite vrstu e-ključa. Možete omogućiti ili onemogućiti otključavanje na daljinu, kao i dati admin funkcije drugom korisniku. →Send→Nalog primaoca mora imati Bluetooth konekciju.

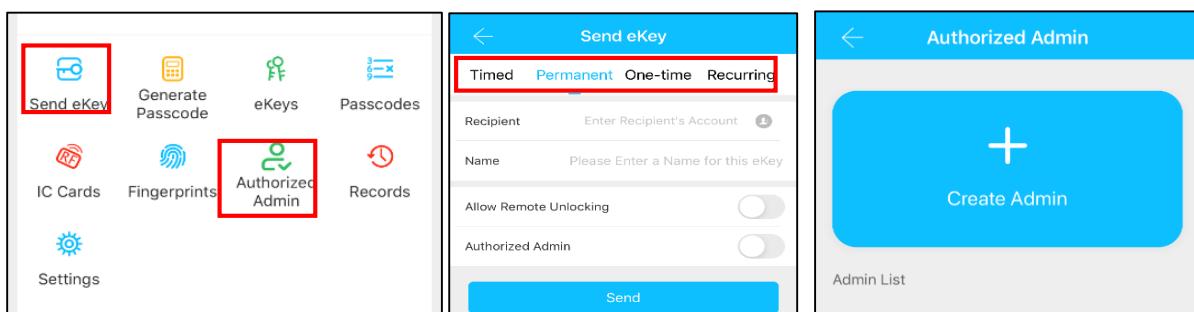


3.4.4. Dodavanje kartica

Da bi se brava otključala karticom, moramo prvo dodati karticu.. Da biste dodali karticu, morate se nalaziti pored brave. Takođe možete izabrati da li će kartica biti Trajna, vremenski ograničena ili jednokratna.

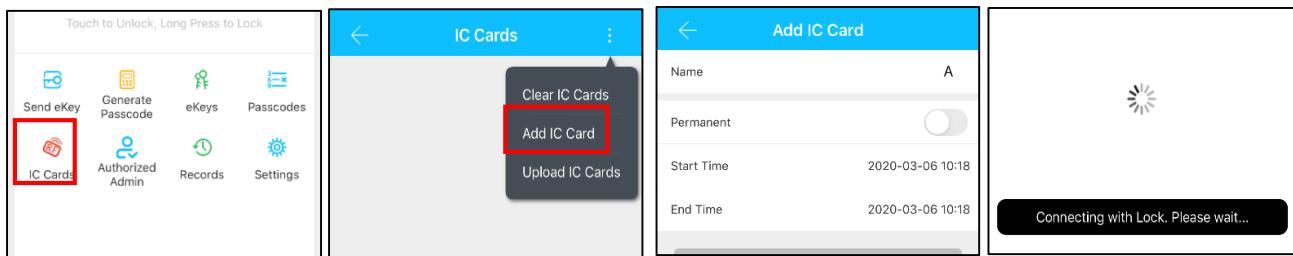

3.4.5. Dodavanje otiska

Da biste mogli da otključavate bravu pomoću otiska prsta, morate ga prvo dodati unutar aplikacije. Možete podesiti da li će otisak biti trajni ili vremenski ograničen. Ovo kasnije možete menjati..

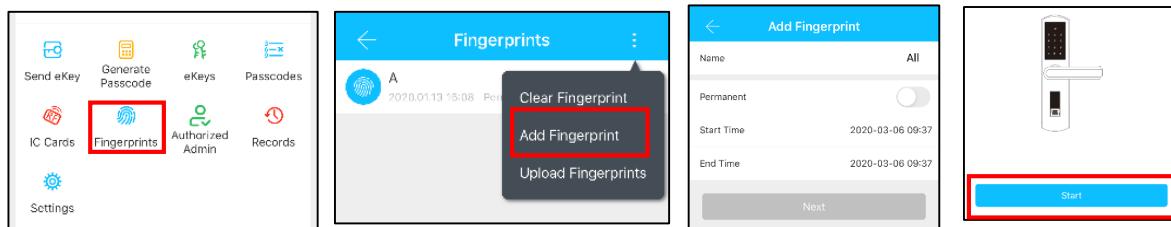

3.4.6. Upravljanje e-ključevima


Kliknite " Admin može da obriše, resetuje ili pošalje e-ključ. Takođe ima uvid u prethodna otključavanja.

3.4.7. Upravljanje šiframa

Kliknite " Ovde ćete imati uvid u sve šifre. Možete ih menjati, obrisati, I imati uvid u prethodna otključavanja.

3.4.8. Prethodna otključavanja

Kliknite "kliknite refresh dugme kako biste imali uvid u otključavanja u realnom vremenu.

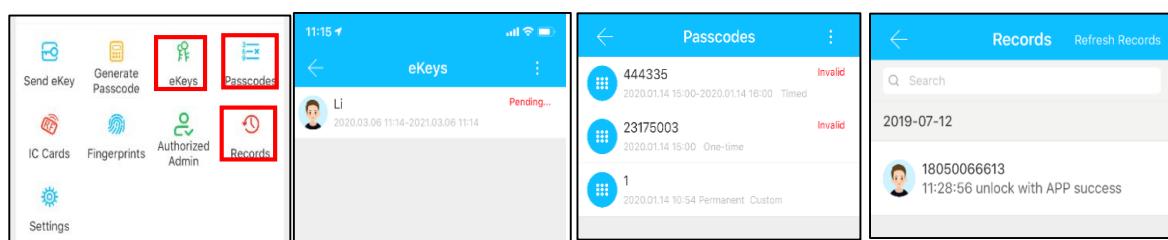

3.5. Upravljanje gateway-em (Opciono)

Gateway je most između pametne brave i Wi-fi mreže. Brava se povezuje sa Gateway-em preko Bluetooth-a, a Gateway se povezuje sa Sciener aplikacijom reko Wi-fi mreže. Gateway omogućava otključavanje brave na daljinu, gde god se nalazili. Takođe omogućava Vam da modifikujete šifre i imate uvid u prethodna otključavanja.

3.5.1. Dodavanje Gateway-a

Light Status



When the gateway is powered on:


- Light flashes alternately in red and blue: Stand-by mode, ready for pairing
- Blue light: Working mode
- Red light: Network failure

Pair the Gateway with APP

1 Activate the APP



2 Press “≡”




3 Select [Gateway]



4 Select [G2]



5 Plug in the gateway and power it on, while the light flashes alternately in red and blue



7 Add Gateway



8 Select the network and fill in the password



6 Press “+” sign



9 Add complete

Notice: If times out, please power off and try it again.

4.FAQ

1) Kako da vidim prethodna otključavanja?	Kliknite na “Records” u glavnom interfejsu.
2) Nakon instalacije, ekran brave ne reaguje.	a) U ovom slučaju prvo proverite da li su baterije ispravno postavljene, kao I da li baterije nisu prazne. b) Uklonite zadnji panel I proverite da li je kabl unutar brave ispravno povezan.
3) Ne mogu da dodam otisak prsta.	Proverite da li je senzor za otisak prljav. Proverite da li senzor radi, odnosno da li dobijate bilo kakav odgovor kada prislonite prst
4) Zbog kog razloga se baterije brave brzo prazne?	c) Loša instalacija. d) Kratak spoj.
5) Brava ne reaguje sa spoljne strane, dok sa unutrašnje radi kako treba.	Moguć uzrok je da trougao na unutrašnjoj matici nije lepo okrenut.
6) Šta se dešava ako ukucam pogrešnu šifru?	Ako pogrešite šifru 5 puta za redom tastatura će se zaključati na 5min, I dalje ćete moći da otključate bravu metodama koje ne koriste tastaturu.