

Sciener

Korisničko uputstvo Tanka Pametna Brava




Važno:

- Preporučujemo da mehanički ključ držite izvan stana.
- Molimo Vas da zamenite baterije kada Vam u aplikaciji stigne obaveštenje da su pred pražnjenjem.
- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre montaže brave.

1. Uvod

1.1. Struktura brave

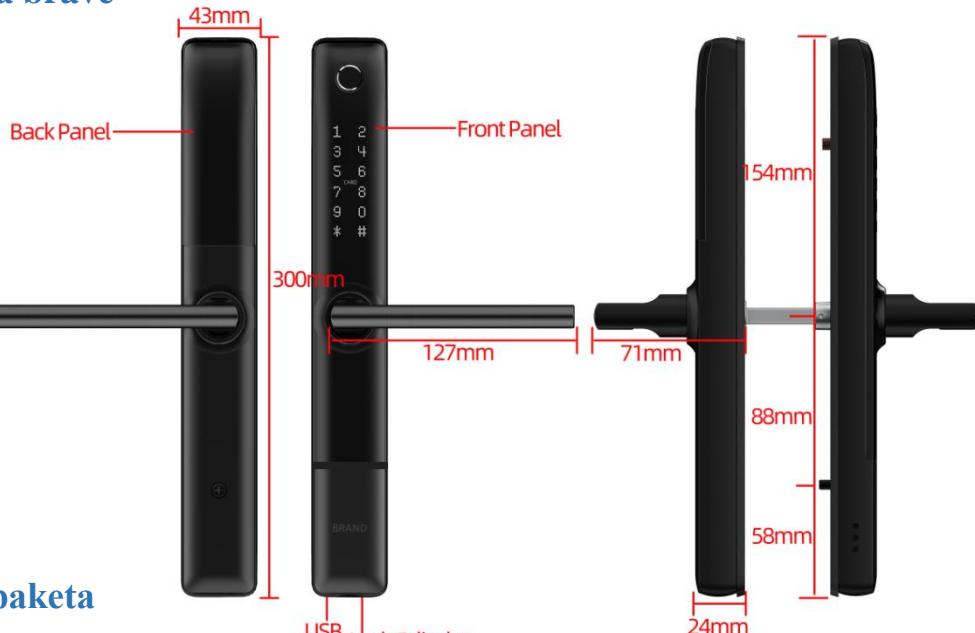

1.2. Sadržaj paketa

 Proverite da li paket sadrži sve navedene delove.

Br.	Naziv	Kol.	Br.	Naziv	Kol.
1	Prednji panel	1	12	Klizeći šraf:M5*11mm	1
2	Zadnji panel	1	13	Šrafovi:M5*10mm (For Aluminum Door)	4
3	Cilindar	1	14	Šrafovi:M4*20mm (For Wooden Door)	5
4	Kartica	3	15	M5*25mm Šraf	1
5	Mehanički ključ	2	16	M5*30mm Šraf	1
6	Vodooprorna guma	2	17	M5*40mm Šraf	1
7	Graničnik	1	18	M5*50mm Šraf	1
8	Korisničko uputstvo	1	19	M5*60mm Šraf	1
9	Prihvatinik	1+1	20	M5*70mm Šraf	1
10	Prihvativi šrafovi:M5*30mm	2	21	60mm Četvrtnica	1
11	Prihvativi šrafovi :M5*35mm	2	22	80mm Četvrtnica	1

1.3.Specifikacije

Model	Tanka Pametna Brava	Vrata na koja se primenjuje	Aluminijumska ili drvena vrata
Materijal	Kvaka: SS304 Panel: Legura aluminijuma	Voltaža	6V/4x AA Baterije
Težina brave	2.5KG	Debljina vrata	35-65mm
Načini otključavanja	Bluetooth Otisak Šifra RFID kartica Mehanički ključ Gateway(opcioni)	Kapacitet podataka	Otisak: 200 Šifra: 150 Kartica: 200
Boja	Srebrna Crna	Radna temperatura	-10°C-55°C
Alarm zbog niske voltaže	Ispod 4.8V	Otpornost na vlažnost	0-95%

Inicijalizacija sistema

Otvorite poklopac na zadnjem panelu i držite pritisnuto reset dugme 5s. Kada čujete pištanje, inicijalizacija je završena.




Reset dugme


2.Instalacija

2.1 Okrenite kvaku


Notice: Podesite kvaku u zavisnosti od smera otvaranja vrata

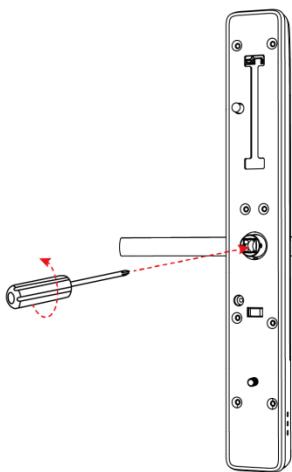


1. Turn the handle on the front panel
loosen the screws on the handle
counterclockwise

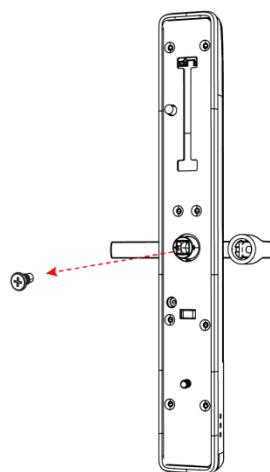


2.Remove the handle

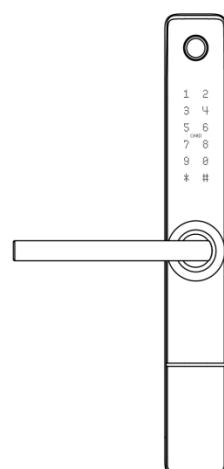


3. After adjusting the direction of
the handle insert it into the handle
seat and re-lock the screw of the
handle to the complete the turning

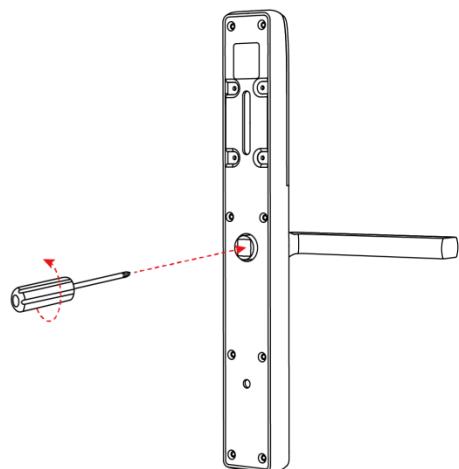

1. Turn the handle on the front panel
loosen the screws on the handle
counterclockwise

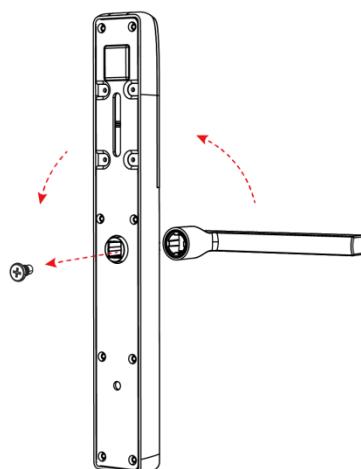


2.Remove the handle

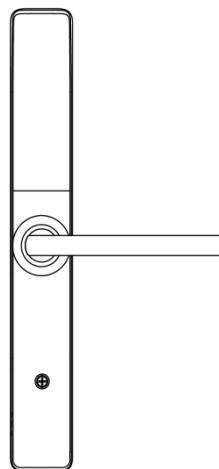

3. After adjusting the direction of
the handle insert it into the handle
seat and re-lock the screw of the
handle to the complete the turning


2.2. Dijagram instalacije

Korak 1 Instalirajte cilindar

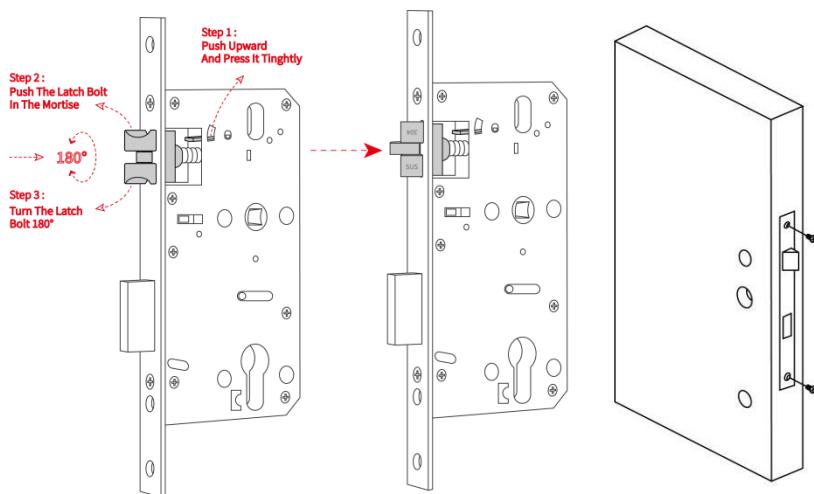


Podesite jezičak unutrašnje brave u zavisnosti od smera otvaranja vrata.


Korak 2 Instalirajte klizeće šrafove i četvrtku

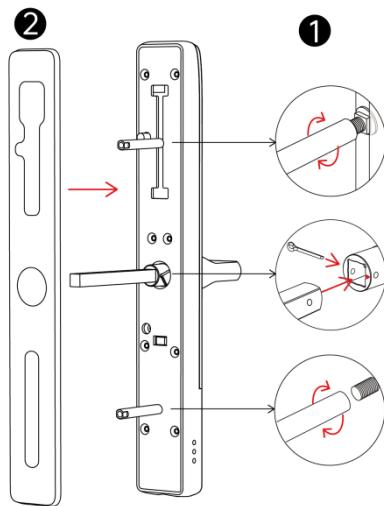


Korak 3 Instalirajte prednji panel

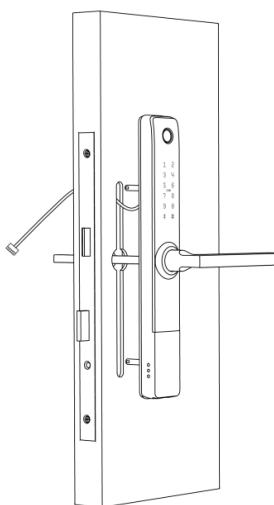


Korak 4 Instalirajte zadnji panel

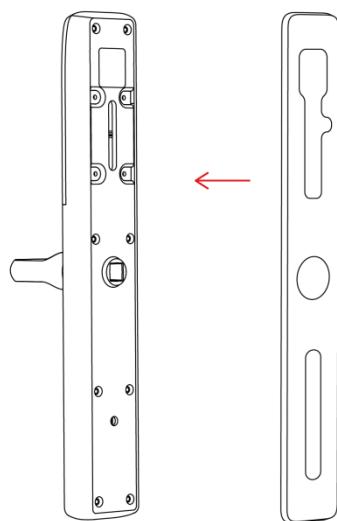

Korak 5 Povežite prednji i zadnji panel

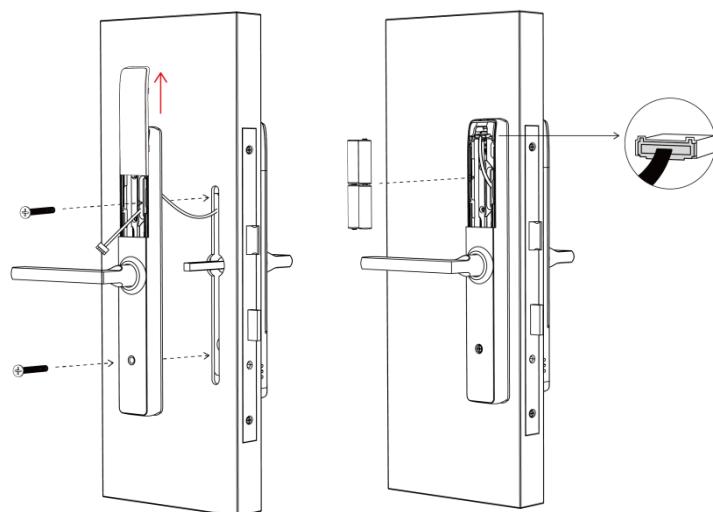

Korak 6 Ubacite baterije i zatvorite zadnji panel

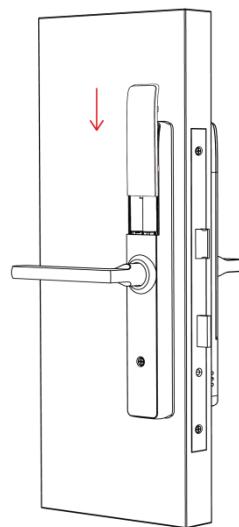

Uvod

Instalacija

Aplikacija

FAQ

Aneks


3.Aplikacija

3.1.Registracija

Besplatna "Sciener" aplikacija je dostupna na App Store-u, kao i na Google Play prodavnici.


3.2. Povezivanje brave sa telefonom

- 1) Preuzmite aplikaciju.
- 2) Registrujte se na novi nalog ili već postojeći putem broja telefona ili e-maila. (Naša preporuka je registracija putem e-maila)
- 3) Uđite u aplikaciju I pritisnite "Add lock"
- 4) Brava u blizini će se pojaviti, kliknite "+"
- 5) Dajte naziv bravi
- 6) Uspešno ste dodali bravu

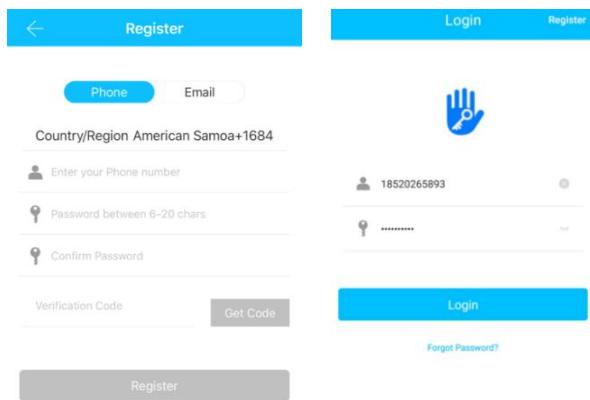

3.3.Dodavanje brave

Sciener aplikacija podržava više tipova brave. Bravu je potrebno dodirnuti da bi se aktivirala i zatim je dodati unutar aplikacije.

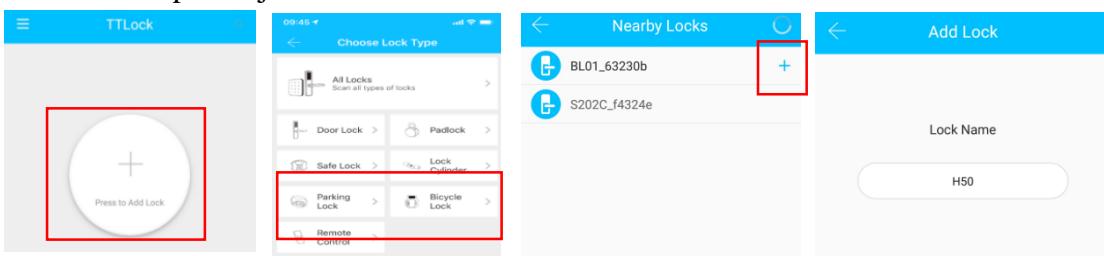


4. Upravljanje Aplikacijom

3.4.1. Bluetooth otključavanje

Pobrinite se da nema problema sa Bluetooth komunikacijom. Nakon povezivanja sa bravom, kliknite "  "da biste je otključali. (telefon mora da bude u dometu 5 metara od brave)

3.4.2. Podešavanje šifre


Nakon što ste otkucali šifru pritisnite "#" za otključavanje. Šifre su podeljenje na trajne, vremenski ograničene, jednokratne, ponavljajuće, i personalizovane.(Možete deliti šifru sa drugim korisnicima putem WhatsApp-a, Viber-a, SMS-a itd...)

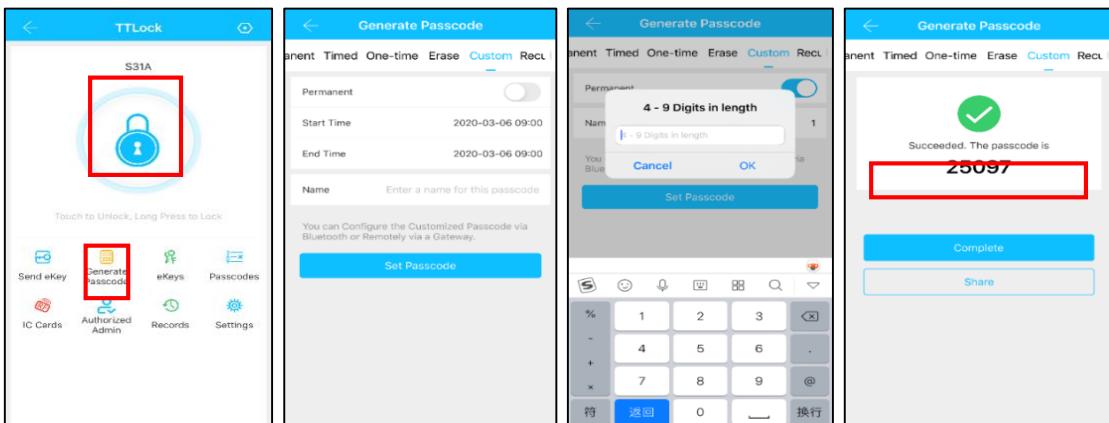

3.4.3. Slanje e-ključeva




Kliknite na "  Send eKey ", Možete slati e-ključ drugim korisnicima(primalac mora imati instaliranu aplikaciju I registrovan nalog)→ izaberite format e-ključa (Vremenski ograničen, personalizovan, trajni, ponavljajući) → Unesite korisničko ime primaoca, I izaberite vrstu e-ključa. Možete omogućiti ili onemogućiti otključavanje na daljinu, kao I dati admin funkcije drugom korisniku. →Send→Nalog primaoca mora imati Bluetooth konekciju.

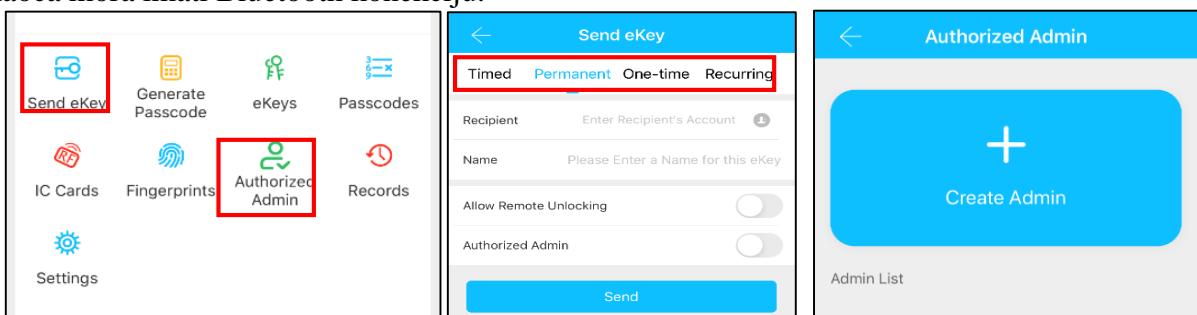


3.4.4. Dodavanje kartica

Da bi se brava otključala karticom, moramo prvo dodati karticu.. Da biste dodali karticu, morate se nalaziti pored brave. Takođe možete izabrati da li će kartica biti Trajna, vremenski ograničena ili jednokratna.

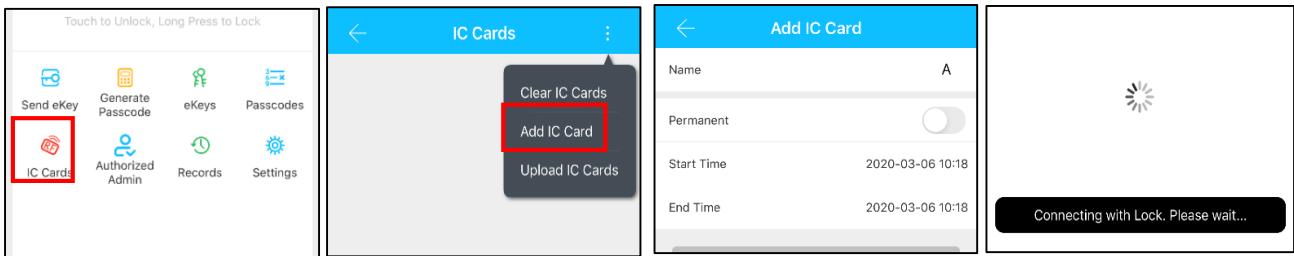

3.4.5. Dodavanje otiska

Da biste mogli da otključavate bravu pomoću otiska prsta, morate ga prvo dodati unutar aplikacije. Možete podešiti da li će otisak biti trajni ili vremenski ograničen. Ovo kasnije možete menjati..

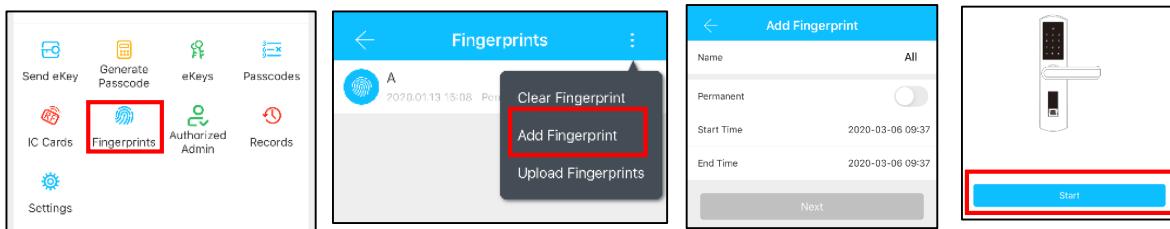

3.4.6. Upravljanje e-ključevima


Kliknite "eKeys" " Admin može da obriše, resetuje ili pošalje e-ključ. Takođe ima uvid u prethodna otključavanja.

3.4.7. Upravljanje šiframa

Kliknite " " Ovde ćete imati uvid u sve šifre. Možete ih menjati, obrisati, I imati uvid u prethodna otključavanja.

3.4.8. Prethodna otključavanja

Kliknite "Records" "kliknite refresh dugme kako biste imali uvid u otključavanja u realnom vremenu.

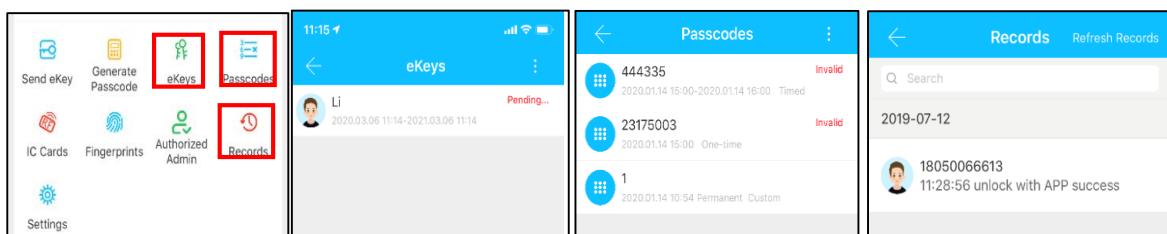

3.5. Upravljanje gateway-em (Opciono)

Gateway je most između pametne brave i Wi-fi mreže. Brava se povezuje sa Gateway-em preko Bluetooth-a, a Gateway se povezuje sa Sciener aplikacijom reko Wi-fi mreže. Gateway omogućava otključavanje brave na daljinu, gde god se nalazili. Takođe omogućava Vam da modifikujete šifre i imate uvid u prethodna otključavanja.

3.5.1. Dodavanje Gateway-a

Light Status



When the gateway is powered on:


- Light flashes alternately in red and blue:
Stand-by mode, ready for pairing
- Blue light: Working mode
- Red light: Network failure

Pair the Gateway with APP

1 Activate the APP




2 Press “≡”




3 Select [Gateway]



4 Select [G2]



5 Plug in the gateway and power it on, while the light flashes alternately in red and blue



7 Add Gateway



8 Select the network and fill in the password



6 Press “+” sign



9 Add complete

⚠️ Notice: If times out, please power off and try it again.

4.FAQ

1) Kako da vidim prethodna otključavanja?	Kliknite na "Records" u glavnom interfejsu.
2) Nakon instalacije, ekran brave ne reaguje.	a) U ovom slučaju prvo proverite da li su baterije ispravno postavljene, kao I da li baterije nisu prazne. b) Uklonite zadnji panel I proverite da li je kabl unutar brave ispravno povezan.
3) Ne mogu da dodam otisak prsta.	Proverite da li je senzor za otisak prljav. Proverite da li senzor radi, odnosno da li dobijate bilo kakav odgovor kada prislonite prst
4) Zbog kog razloga se baterije brave brzo prazne?	c) Loša instalacija. d) Kratak spoj.
5) Brava ne reaguje sa spoljne strane, dok sa unutrašnje radi kako treba.	Moguć uzrok je da trougao na unutrašnjoj matici nije lepo okrenut.
6) Šta se dešava ako ukucam pogrešnu šifru?	Ako pogrešite šifru 5 puta za redom tastatura će se zaključati na 5min, I dalje ćete moći da otključate bravu metodama koje ne koriste tastaturu.